

SEGATRICI

Fresa a ponte monoblocco MBS TS

Segatrice a ponte mobile per tagli rettilinei interpolati

MBS TS è la nostra fresa a ponte più venduta, il connubio perfetto tra **semplicità, versatilità e durevolezza**. L'installazione è semplice e **non richiede fondamenta**. La **massima precisione di taglio** è garantita dalla sua **trave attiva tensionata, rettificata e cromata**, la rotazione della testa permette di eseguire **tagli diagonali interpolati** in tutte le direzioni.



Caratteristiche



TELAIO

Telaio robusto e compatto, completamente in acciaio sabbiato e ceramicato (zincatura a caldo su richiesta).



CONTROLLO CNC

Programmazione dei tagli a mezzo controllo assi CNC, con display touch-screen a colori, estremamente semplice e versatile. Permette l'esecuzione automatica di programmi di taglio senza intervento manuale.




INCLINAZIONE TESTA

Inclinazione della testa per tagli da 90° a 45°.




ROTAZIONE TESTA

Rotazione manuale oppure automatica 0°-340° con bloccaggio oleodinamico, per eseguire tagli diagonali interpolati in tutte le direzioni.

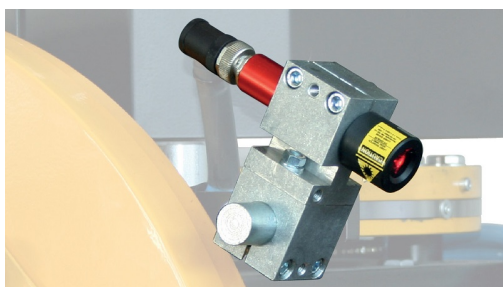

LASER

Dispositivo laser di puntamento, montato sulla testa che indica la linea di taglio del disco.

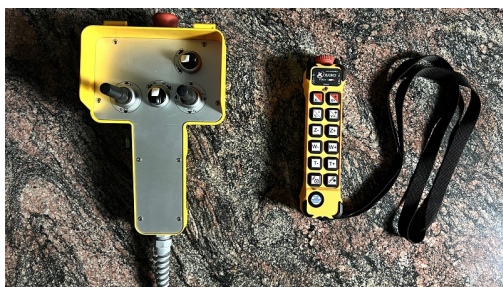


PULSANTIERA

Pulsantiera mobile collegata al quadro elettrico principale via cavo o wireless, consente di comandare lo spostamento degli assi direttamente vicino al pezzo da lavorare, offrendo così una posizione più comoda per l'operatore.



BANCO DI LAVORO

Disponibile con banco di lavoro fisso, inclinabile, girevole o inclinabile e girevole.

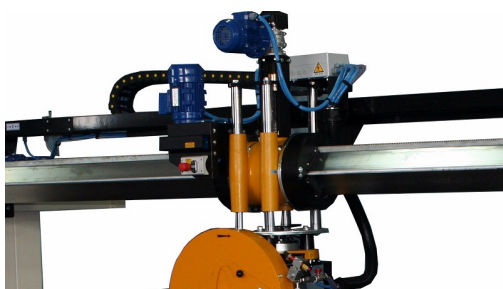

MOVIMENTAZIONE

Spostamento motorizzato della testa con velocità regolabile su tre assi (X-Y-Z). Scorrimento su guide d'acciaio con pignone e cremagliera elicoidali, per garantire la massima precisione. Salita e discesa su colonne di acciaio cromato e barra filettata.

Vantaggi

MBS TS è la storica fresa a ponte Achilli con controllo degli assi CNC per la programmazione dei tagli:

- **Personalizzabile** in base alle esigenze del cliente;
- Versione monoblocco **facilmente installabile**;

- **Massima precisione di taglio** garantita da una speciale trave attiva tensionata, rettificata e cromata;
- **Rotazione della testa automatica o manuale** per eseguire tagli diagonali interpolati in tutte le direzioni.

Dati tecnici

Corsa asse X	3500 mm
Corsa asse Y	2200 mm
Corsa asse Z	380 mm
Dimensioni del piano di lavoro fisso	3500x2200 mm
Diametro disco diamantato	350-525 mm
Foro disco diamantato	50 mm
Inclinazione manuale della testa	90° - 45°
Rotazione testa	0°- 90°- 180°- 270° / 0°- 360°
Potenza motore principale	7.5kW = 10HP / 11kW = 15HP
Velocità rotazione motore principale	1400 rpm 50Hz – 1700 rpm 60Hz
Velocità variabile motore principale (optional)	800 - 3000 rpm
Tensione-frequenza standard	400V-50/60Hz / 230V-60Hz 3ph.

Accessori



BANCO DI LAVORO CON RULLI

Rulliera oleodinamica motorizzata per facilitare il carico e il posizionamento delle lastre, dotato di rulli omnidirezionali con salita e discesa motorizzata.



VASCA DI RACCOLTA

Vasca di raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata, disponibile su modelli a banco fisso.




TELAIO ZINCATO

Telaio zincato a caldo per la massima durata della macchina.



DISPOSITIVO CARICA-LASTRE

Dispositivo carica-lastre motorizzato azionato da circuito oleodinamico, per facilitare il carico e lo scarico delle lastre sul piano di lavoro nei modelli a banco fisso.

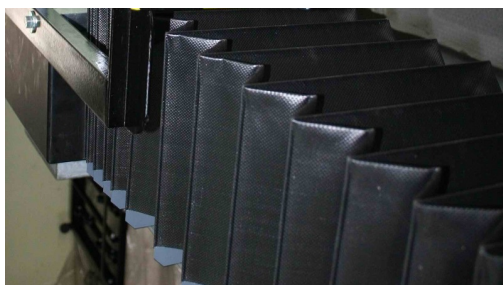


SOFFIETTI DI PROTEZIONE

Soffietti per proteggere dalla polvere asse Y.



INCLINAZIONE BANCO DI LAVORO

Inclinazione oleodinamica motorizzata del banco di lavoro, per facilitare il carico delle lastre. Dimensioni piano di lavoro 3000/3500x1900mm.

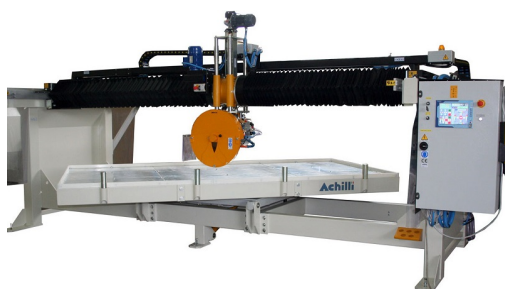

BANCO GIREVOLE

Disponibile con banco girevole con bloccaggio libero e chiamate a $\pm 180^\circ$, $\pm 90^\circ$, $\pm 45^\circ$ e 0° .



COPERTURA DEL PIANO DI LAVORO IN GOMMA

Lo strato in gomma oltre che bloccare il pezzo durante il taglio permette di preservare a lungo il piano di lavoro della macchina proteggendolo dalle incisioni.

Altri prodotti della gamma



Segatrice a ponte fisso manuale
AFR-C



ADR XL segatrice per blocchi



Segatrice motorizzata AFR-A



Macchina per lavabi SINK



Segatrice per tagli inclinati a 45°
MSA



Segatrice motorizzata TFM

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube