

TAGLIERINE

Taglierina per piastrelle ATS

Taglierina portatile a testa scorrevole per piastrelle.

Segatrice portatile a testa scorrevole **per piastrelle**. La sua struttura leggera la rende **ideale per il lavoro in cantiere**, adatta a pavimentisti, piastrellisti e posatori. Robusta e precisa, si caratterizza per un'elevata durabilità.



Caratteristiche



MOVIMENTAZIONE

Avanzamento manuale della testata con taglio utile: 600, 800, 1000, 1300 mm.



REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione manuale della profondità di taglio con sistema basculante.



PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro in lamiera gommata con maniglia e squadra regolabile incorporate. Vasca di raccolta dell'acqua con sistema di ricircolo per il raffreddamento del disco incorporato.

Ruote incluse per i modelli con taglio utile 600, 800, 1000mm.




INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli inclinati da 90° a 45°.

Taglierina per piastrelle ATS

Taglierina portatile a testa scorrevole per piastrelle.

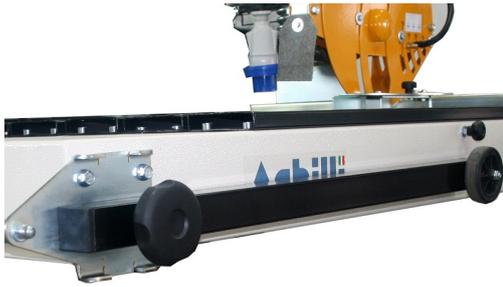

GAMBE

Gambe pieghevoli per facilitare il trasporto.

Vantaggi

ATS leggera e compatta è la taglierina da cantiere ideale per il taglio di piastrelle:

- **Piano di lavoro** in lamiera gommata con maniglia e squadra regolabile incorporate.;
- **Vasca di raccolta con sistema di ricircolo** dell'acqua incorporato;
- **Gambe pieghevoli** per facilitare il trasporto.

Dati tecnici


	ATS	ATS-HT
Taglio utile	600-800-1000-1300 mm	600-800-1000-1300 mm
Diametro disco diamantato	200 mm	300 mm
Foro disco diamantato	25,4 mm	25,4 mm
Potenza motore	1.1 kW = 1.5HP (1F)	2.2 kW = 3HP (1F)
Velocità rotazione motore	2800rpm 50Hz – 3400rpm 60Hz	2800rpm 50Hz – 3400rpm 60Hz
Tensione/frequenza standard	230V-50Hz	230V-50Hz

Accessori



VASCA GALVANIZZATA

La vasca di raccolta dell'acqua può essere galvanizzata a caldo e verniciata, per la massima resistenza alla ruggine.

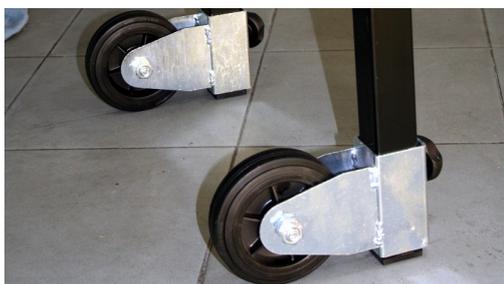

RUOTE

Disponibili ruote per facilitare il trasporto.



VERSIONE HT

Disponibile in versione maggiorata, più alta e robusta. Utilizza dischi di diametro 300mm e monta motore monofase 2.2kW (3HP).



BANCO LATERALE

Banco laterale opzionale per movimentare meglio i pezzi durante la lavorazione, dimensioni: 500x430mm

Altri prodotti della gamma



Taglierina a carrello scorrevole
ATR-XL



Segatrice con avanzamento
manuale AFR-M



Taglierina in alluminio ALU



Taglierina portatile per blocchi ADR



Troncatrice per tagli angolari CMS



Taglierina per materiali edili TAG

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube