

**TAGLIERINE**

# Taglierina in alluminio ALU

Taglierina portatile in alluminio per materiali edili

Taglierina portatile con struttura in alluminio per facilitarne la movimentazione e massimizzare la resistenza agli agenti esterni.



## Caratteristiche




### PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato e squadra di servizio incorporata.



### STRUTTURA

Struttura e trave in profilato d'alluminio. Scorrimento gruppo motore su 12 cuscinetti ricoperti a tenuta stagna di cui 8 lavorano sempre sulla superficie orizzontale e 4 sulla superficie verticale.

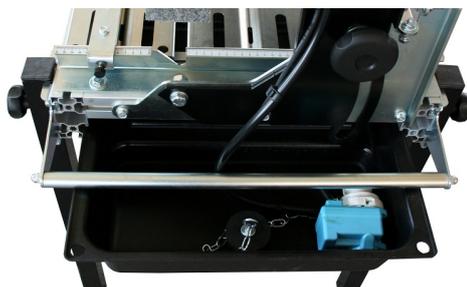

### VASCA PER IL RICIRCOLO DELL'ACQUA

Vasca removibile in ABS a prova di urti, facile da pulire e studiata per dividere naturalmente i fanghi dall'acqua di ricircolo. Dotata di pompa per il ricircolo dell'acqua per raffreddare il disco durante il taglio.




### INCLINAZIONE PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli da 90° a 45°. I cavi sono contenuti nella catena portacavi per non interferire con l'area di lavoro.

## Taglierina in alluminio ALU

Taglierina portatile in alluminio per materiali edili

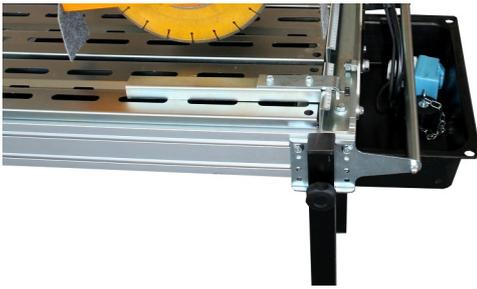

### TRASPORTO

Gambe pieghevoli e maniglioni laterali per facilitare il trasporto.



### REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione manuale della profondità di taglio con sistema basculante.



### MOVIMENTAZIONE

Avanzamento manuale della testa; disponibile con taglio utile: 600, 800, 1000, 1300, 1500 mm.

## Vantaggi

Taglierina portatile da cantiere con struttura in alluminio ALU per pietra e materiali edili:

- **Struttura e trave in profilato d'alluminio estruso ad alta resistenza alla torsione;**
- **Vasca removibile in ABS a prova di urti;**
- **Gambe pieghevoli e maniglioni laterali per facilitare il trasporto.**

## Dati tecnici

Taglio utile

600-800-1000-1300-1500 mm

## Taglierina in alluminio ALU

Taglierina portatile in alluminio per materiali edili

Diametro disco diamantato	250-300-350 mm
Foro disco diamantato	25,4 mm
Potenza motore	2.2 kW = 3HP 1phase
Velocità rotazione motore	2800rpm 50Hz – 3400rpm 60Hz
Tensione/frequenza standard	230V-50/60Hz

## Accessori



### RUOTE

Disponibili ruote per facilitare il trasporto.



### BANCO LATERALE

Banco laterale opzionale per movimentare meglio i pezzi durante la lavorazione, dimensioni: 500x430mm

## Altri prodotti della gamma




Taglierina per materiali edili TAG



Taglierina a carrello scorrevole ATR-XL



Taglierina portatile per blocchi ADR

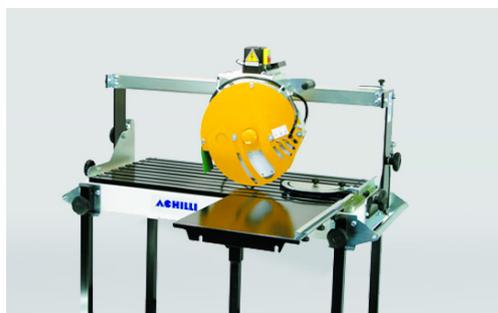

Taglierina da cantiere AMS



Taglierina per piastrelle ATS



Troncatrice per tagli angolari CMS

## Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.  
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

**RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE**

## Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.

 +39 0541 387066

 +39 0541 389058

 [info@achilli.com](mailto:info@achilli.com)

**RICHIEDI INFORMAZIONI**

## I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.

 Facebook

 LinkedIn

 Youtube