

SEGATRICI

Segatrice per tagli inclinati a 45° MSA

Segatrice professionale per tagli inclinati a 45 gradi

Segatrice monoblocco professionale per tagli inclinati, permette di avere **45 gradi perfetti** anche su lastre non calibrate perché studiata per lavorare pezzi con la parte lucidata verso il basso. I pistoni pneumatici permettono di bloccare e lavorare anche i pezzi più piccoli e lo scorrimento della testa su guide lineari con pattini a ricircolo di sfere garantisce la massima precisione.



Caratteristiche



TELAIO

Telaio robusto e compatto, completamente in acciaio galvanizzato.



BLOCCAGGIO DEL PEZZO

Dotata di 10 pistoni pneumatici e 3 piastre ferma lastra per il bloccaggio anche dei pezzi più piccoli.



PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di materiale plastico anti-graffio.



AVANZAMENTO

Spostamento motorizzato della testa con velocità regolabile, massima precisione garantita dallo scorrimento su guide lineari con pattini a ricircolo di sfere automaticamente lubrificate

Vantaggi

MSA è una segatrice professionale estremamente precisa e robusta:

- **Telaio in acciaio zincato a caldo**, con piano di lavoro fatto di liste di materiale plastico anti-graffio per una massima resistenza all'usura e alla ruggine;
- Scorrimento testa su **guide lineari con pattini a ricircolo di sfere** automaticamente lubrificate, per la massima precisione di taglio;
- **11 pistoni pneumatici per il bloccaggio dei pezzi** e **3 supporti ferma lastra** per tagliare con la massima precisione anche i pezzi più piccoli;
- **Fermi lastra pneumatici a scomparsa** per il taglio di lastre sottili in **ceramica, gres** e materiali **sinterizzati**;
- **Display digitali** per la visualizzazione della velocità di rotazione e avanzamento;
- **Paraspruzzi removibili** in plastica lungo tutto il piano di lavoro;
- **Volantino di precisione** per regolare la posizione del disco sull'angolo da tagliare.

Dati tecnici

Corsa asse X	3700 mm
Dimensioni del piano di lavoro	3700x1000 mm
Diametro disco diamantato	350-400-450 mm
Foro disco diamantato	50 mm
Spessore min/max lastra	0-80 mm (con fermi lastra pneumatici)
Potenza motore principale	5,5kW = 7,5HP trifase
Velocità rotazione motore principale	1400 rpm (50Hz) - 1700 rpm (60Hz)
Velocità variabile motore principale (opt.)	800 - 3500 rpm
Tensione-frequenza standard	3ph. 400V-50/60Hz 230V-60Hz

Accessori



VELOCITÀ VARIABILE

Regolazione elettronica della velocità del motore principale, per regolare la velocità del disco a seconda del materiale lavorato.



BATTUTA A SCOMPARSA

Battuta a scomparsa per lavorare ceramica e lastre sottili, con questa opzione si possono lavorare pezzi con spessore da 0 a 80 mm.




BANCO RULLIERA

Banco rulliera per agevolare la movimentazione delle lastre, dotato di 32 rulli omnidirezionali. Salita e discesa tramite pompa idraulica.



BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterali con rulli per facilitare il caricamento delle lastre. Dimensioni: 1510x865 mm

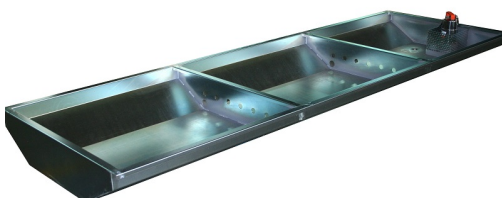

VASCA DI RACCOLTA PER L'ACQUA

Vasca di raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata per il raffreddamento del disco durante il taglio.

Hanno scelto il nostro prodotto




CHOUCAIR GROUP

We are very satisfied with the miter saw, it is working very smoothly! Thank you for following up!

Altri prodotti della gamma



Macchina per lavabi SINK

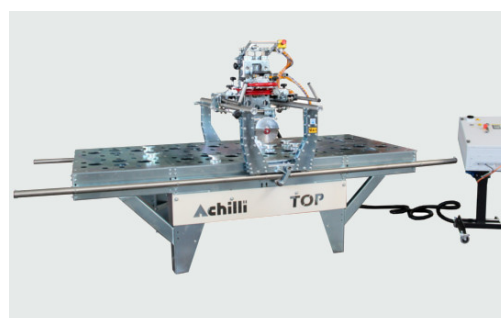

Macchina multifunzione TOP



Segatrice a ponte fisso motorizzata
TFR A



ADR XL segatrice per blocchi



Fresa a ponte monoblocco 4 o 5
assi GOLD



Fresa a ponte monoblocco MBS TS

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube