

SEGATRICI


Segatrice motorizzata TFM

Segatrice a ponte fisso di precisione per materiali
con durezza elevata

Segatrice monoblocco motorizzata a ponte fisso, dotata di una **trave attiva** tensionata e cromata che garantisce la **massima precisione** di taglio. I **sostegni laterali** allargano notevolmente il piano di lavoro facilitando la movimentazione delle lastre più grandi e il dispositivo porta **battuta laterale** agevola notevolmente l'esecuzione di tagli paralleli.



Caratteristiche

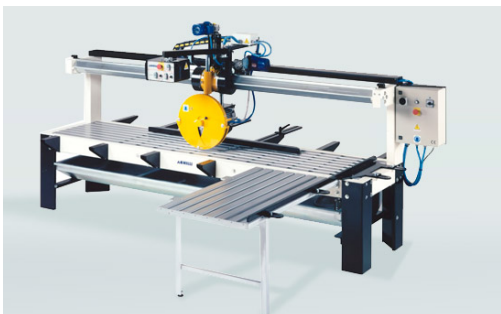


TELAIO

Telaio robusto e compatto completamente in acciaio, sabbiato e ceramicato (zincatura a caldo su richiesta).



INCLINAZIONE DELLA TESTA

Inclinazione manuale della testa per tagli da 90° a 45°.

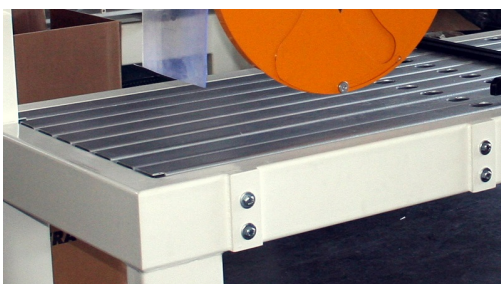


PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato.



REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione motorizzata profondità di taglio su asse "Z" a mezzo motoriduttore.

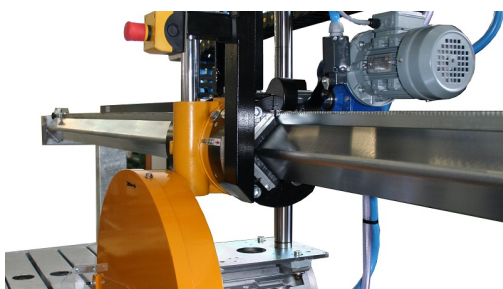

AVANZAMENTO

Spostamento motorizzato della testa con velocità regolabile nei due sensi di marcia.



SOSTEGNI E BATTUTA LATERALE

Il piano di lavoro è dotato di 6 sostegni laterali per sostenere anche le lastre più grandi e battuta laterale per agevolare il taglio dei pezzi.

Vantaggi

TFM è una segatrice a ponte fisso estremamente robusta, adatta anche al taglio di grandi spessori e materiali particolarmente duri:

- **Completamente personalizzabile** in base alle esigenze del cliente;
- **Massima precisione di taglio** garantita da una speciale trave "attiva" tensionata, rettificata e cromata che rimane in tensione per tutta la vita della macchina;
- Disegnata per il **taglio di precisione** di lastre in pietra, quarzo, ceramica e materiali sintetici;
- Possibilità di inserire un **unità di controllo PLC** per la programmazione dei tagli a passate;
- **Spostamento motorizzato della testa** con velocità regolabile nei due sensi di marcia.

Dati tecnici

Corsa asse X	3100 / 3700 mm
Corsa asse Z	380 mm
Dimensioni del piano di lavoro	3695×900 mm

Diametro massimo disco diamantato	300-400 mm o 400-625 mm
Foro disco diamantato	50 mm
Potenza motore principale	7.5kW = 10HP / 11kW = 15 HP (3ph.)
Velocità rotazione motore principale	1400 rpm 50Hz – 1700 rpm 60Hz
Tensione-frequenza standard	400V-50/60Hz / 230V-60Hz 3ph.

Accessori



COPERTURA IN GOMMA

Copertura in gomma antiscivolo del piano di lavoro, ideale per lastre in ceramica.



DISPOSITIVO BLOCCAGGIO PEZZI IN CERAMICA

Il dispositivo è composto da 6 pistoni pneumatici da connettere all'aria compressa. Il dispositivo può essere fissato sulla battuta laterale standard della macchina o sul dispositivo per tagli paralleli.

Segatrice motorizzata TFM

Segatrice a ponte fisso di precisione per materiali con durezza elevata



ACCESSORIO PER TAGLI PARALLELI

Dispositivo porta battuta laterale per facilitare l'esecuzione di tagli paralleli; tramite un volantino laterale viene fatta scorrere parallelamente alla linea di taglio così da evitare ripetuti tentativi di misurazione manuale.

Lo spostamento viene visualizzato tramite un indicatore di posizione decimale.



VELOCITÀ VARIABILE

Regolazione elettronica della velocità del motore principale, per regolare la velocità del disco a seconda del materiale lavorato.



CONTROLLO PLC

Unità di controllo PLC per la programmazione di tagli a passate.



BANCO DI LAVORO CON RULLI

Banco di lavoro con rulli per agevolare il posizionamento delle lastre, dotato di rulli omnidirezionali con salita-discesa manuale o automatica.




BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterali con rulli per facilitare il caricamento delle lastre. Dimensioni: 1510x865 mm


Segatrice motorizzata TFM

Segatrice a ponte fisso di precisione per materiali con durezza elevata

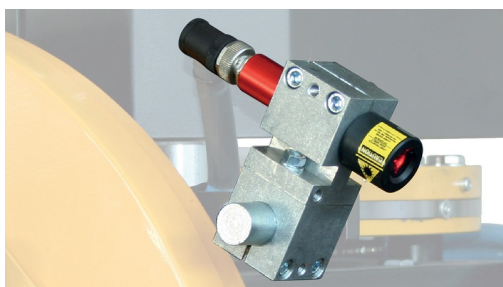

LASER

Dispositivo laser di puntamento, montato sulla testa che indica la linea di taglio del disco.

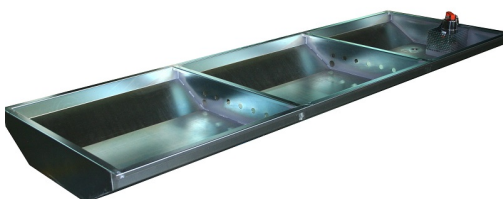

VASCA DI RACCOLTA PER L'ACQUA

Vasca di raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata per il raffreddamento del disco durante il taglio.



BANCO LATERALE

Banco laterale per facilitare la movimentazione delle lastre più grandi.
Dimensioni: 1510x865 mm

Hanno scelto il nostro prodotto



DISEGNO CASA

“Excelente equipo, con muy buena capacidad de corte y fácil de operar. Excelente durabilidad en los discos de corte. Sin embargo es importante solicitar y adquirir todos los accesorios necesarios para poder sacar provecho de todas las funcionalidades ya que no están necesariamente incluidos en el costo básico del equipo”

Altri prodotti della gamma



Centro di lavoro manuale SMART



Segatrice motorizzata AFR-A




Segatrice a ponte fisso manuale AFR-C



Fresa a ponte monoblocco 4 o 5 assi GOLD



Fresa a ponte monoblocco MBS TS

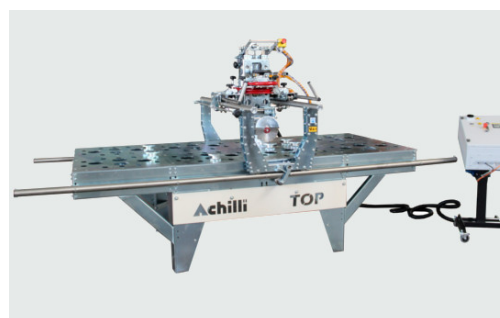

Macchina multifunzione TOP

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube