

SEGATRICI

Segatrice a ponte fisso motorizzata TFR A

Per lavorare agevolmente anche lastre di grandi dimensioni

TFR-A è stata **progettata assecondando le esigenze dei nostri clienti**, è una **segatrice motorizzata a ponte fisso robusta e compatta** che unisce all'**essenzialità** delle taglierine più piccole un **telaio maggiorato** con la possibilità di montare un banco rulliera, per movimentare al meglio anche le **lastre più grandi**.




Caratteristiche




TELAIO

Telaio robusto e compatto, completamente in acciaio sabbiato e ceramicato (zincatura a caldo su richiesta).

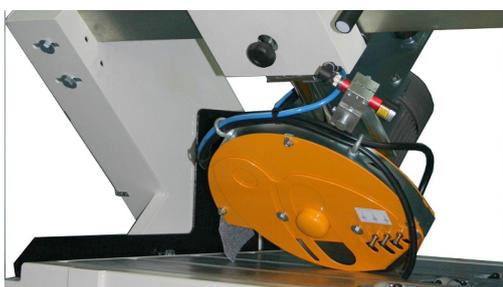

INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli inclinati da 90° a 45°.

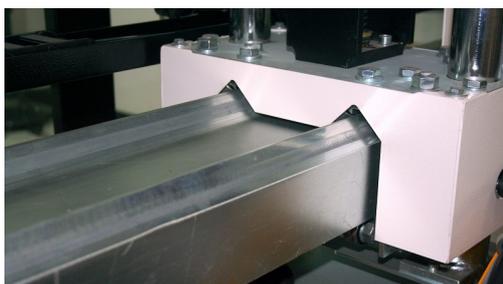

AVANZAMENTO

Spostamento motorizzato della testa con velocità regolabile nei due sensi di marcia.



PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato.



REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione motorizzata profondità di taglio su asse "Z" a mezzo motoriduttore.



SOSTEGNI E BATTUTA LATERALE

Il piano di lavoro è dotato di 6 sostegni laterali per sostenere anche le lastre più grandi e battuta laterale per agevolare il taglio dei pezzi.

Vantaggi

TFR-A è una segatrice compatta e robusta ideale per il taglio di lastre in pietra di grandi dimensioni:

- **Completamente personalizzabile** in base alle esigenze del cliente;
- **Massima precisione di taglio** garantita dallo speciale design della trave;
- Adatta per il taglio di lastre in **ceramica** e materiali **sinterizzati**;
- **Banco maggiorato** per movimentare anche le lastre più pesanti;
- **Spostamento motorizzato della testa** con velocità regolabile nei due sensi di marcia;
- Disponibile anche in **versione con avanzamento manuale**: TFR-C.

Dati tecnici

	TFR-A	TFR-A HT
Taglio utile	3300 mm	3300 mm
Diametro disco diamantato	250-300-350 mm	400-450-500 mm

Foro disco diamantato	25.4 mm	25.4 mm
Potenza motore principale	5kW = 7HP (3ph.)	4kW = 5.5HP (3ph.)
Velocità rotazione motore principale	2800 rpm a 50Hz – 3400 rpm a 60Hz	1400 rpm a 50Hz – 1700 rpm a 60Hz
Tensione-frequenza standard	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.

Accessori



COPERTURA IN GOMMA

Copertura in gomma antiscivolo del piano di lavoro, ideale per lastre in ceramica.



DISPOSITIVO BLOCCAGGIO PEZZI IN CERAMICA

Il dispositivo è composto da 6 pistoni pneumatici da connettere all'aria compressa. Il dispositivo può essere fissato sulla battuta laterale standard della macchina o sul dispositivo per tagli paralleli.



ACCESSORIO PER TAGLI PARALLELI

Dispositivo porta battuta laterale per facilitare l'esecuzione di tagli paralleli; tramite un volantino laterale viene fatta scorrere parallelamente alla linea di taglio così da evitare ripetuti tentativi di misurazione manuale. Lo spostamento viene visualizzato tramite un indicatore di posizione decimale.



VELOCITÀ VARIABILE

Regolazione elettronica della velocità del motore principale, per regolare la velocità del disco a seconda del materiale lavorato.



CONTROLLO PLC

Unità di controllo PLC per la programmazione di tagli a passate.




BANCO DI LAVORO CON RULLI

Banco di lavoro con rulli per agevolare il posizionamento delle lastre, dotato di rulli omnidirezionali con salita-discesa manuale o automatica.



BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterali con rulli per facilitare il caricamento delle lastre. Dimensioni: 1510x865 mm

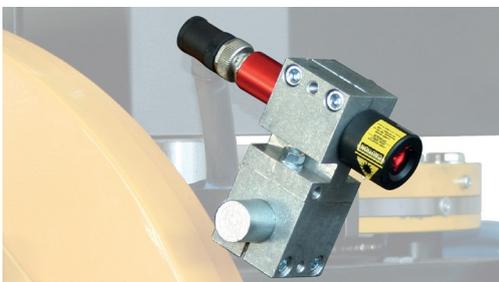

LASER

Dispositivo laser di puntamento, montato sulla testa che indica la linea di taglio del disco.



VASCA DI RACCOLTA PER L'ACQUA

Vasca di raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata per il raffreddamento del disco durante il taglio.

Altri prodotti della gamma



Fresa a ponte monoblocco 4 o 5 assi GOLD



Fresa a ponte monoblocco MBS TS



Segatrice a testa girevole ARS



ADR XL segatrice per blocchi



Macchina per lavabi SINK



Segatrice motorizzata AFR-A

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.

 +39 0541 387066

 +39 0541 389058

 info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.

 Facebook

 LinkedIn

 Youtube