

SEGATRICI

Segatrice motorizzata AFR-A

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile e vasca per la raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata, per piccoli e grandi laboratori. Dotata di **ponte inclinabile** per tagli a 45 gradi e 2 **banchi laterali di appoggio** per aumentare la stabilità e agevolare la movimentazione delle lastre.




Caratteristiche




AVANZAMENTO

Spostamento motorizzato della testa con velocità regolabile nei due sensi di marcia.

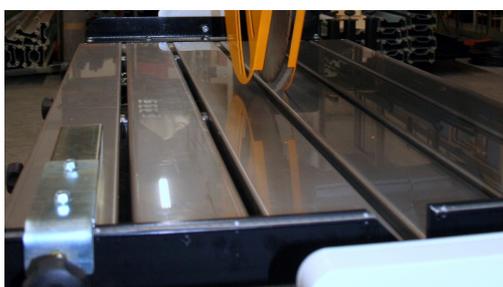

PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato.

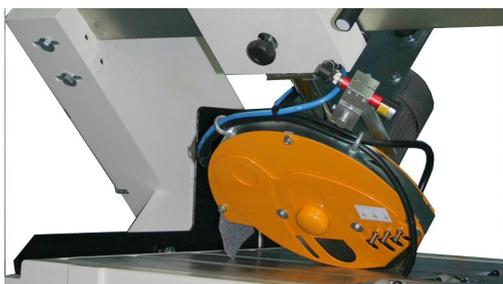

INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli inclinati da 90° a 45°.



LAVORAZIONI ANTISDRUCCIOLO

E' possibile l'utilizzo di più dischi contemporaneamente per lavorazioni antisdrucchio.



REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione motorizzata profondità di taglio su asse "Z" a mezzo motoriduttore.

Vantaggi


Segatrice motorizzata a ponte fisso AFR-A completamente accessoriata, adatta per piccoli e grandi laboratori:

- **Disponibile in varie lunghezze** in base alle esigenze del cliente;
- **Massima precisione di taglio** garantita dallo speciale design della trave;
- Adatta per il taglio di lastre in **ceramica** e materiali **sinterizzati**;
- Possibilità di montare più dischi per **lavorazioni antisdrucchio**;
- **Spostamento motorizzato della testa** con velocità regolabile nei due sensi di marcia.

Dati tecnici

	AFR-A	AFR-A HT
Taglio utile	1000-1500-2000-2500-3000-3300-3500 mm	1000-1500-2000-2500-3000-3300-3500 mm
Diametro disco diamantato	250-300-350 mm	400-450-500 mm
Foro disco diamantato	25.4 mm	25.4 mm
Potenza motore principale	5kW = 7HP (3ph.)	4kW = 5.5HP (3ph.)
Velocità rotazione motore principale	2800 rpm a 50Hz – 3400 rpm a 60Hz	1400 rpm a 50Hz – 1700 rpm a 60Hz
Tensione-frequenza standard	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.

Accessori

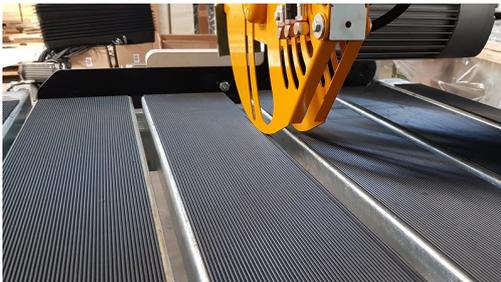

COPERTURA IN GOMMA

Copertura in gomma antiscivolo del piano di lavoro, ideale per lastre in ceramica.



DISPOSITIVO BLOCCAGGIO PEZZI IN CERAMICA

Il dispositivo è composto da 6 pistoni pneumatici da connettere all'aria compressa. Il dispositivo può essere fissato sulla battuta laterale standard della macchina o sul dispositivo per tagli paralleli.



ACCESSORIO PER TAGLI PARALLELI

Dispositivo porta battuta laterale per facilitare l'esecuzione di tagli paralleli; tramite un volantino laterale viene fatta scorrere parallelamente alla linea di taglio così da evitare ripetuti tentativi di misurazione manuale. Lo spostamento viene visualizzato tramite un indicatore di posizione decimale.



BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterale dotato di rulli per facilitare il caricamento e la movimentazione anche delle lastre più pesanti. Dimensioni: 1000x458mm

Segatrice motorizzata AFR-A

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile



CONTROLLO PLC

Unità di controllo PLC per la programmazione di tagli a passate.



SQUADRA ANGOLARE REGOLABILE

Squadra angolare regolabile per la massima precisione di taglio, lunghezza 600mm.




VERSIONE HT

Versione più alta e robusta per montare dischi da 400-450-500 mm, con motore maggiorato 4kW-5.5HP.



DISPOSITIVO SLOT PER LA PROFILATURA

Accessorio slot per eseguire tagli orizzontali e solchi sulle coste delle lastre. Inoltre, grazie all'apposito adattatore in dotazione, è possibile utilizzare molette sagomate per la realizzazione e la lucidatura di profili su costa dritta. L'accessorio è dotato di vasca indipendente per la raccolta dell'acqua, da fissare direttamente sulla parte posteriore.

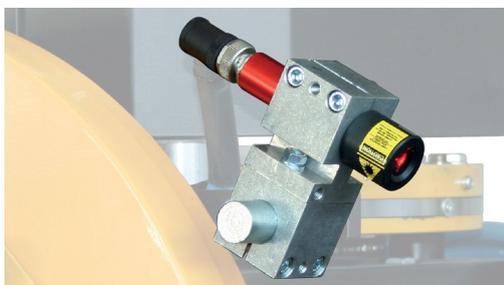

LASER

Dispositivo laser di puntamento, montato sulla testa che indica la linea di taglio del disco.


Segatrice motorizzata AFR-A

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile



VASCA GALVANIZZATA

La vasca di raccolta dell'acqua può essere galvanizzata a caldo e verniciata, per la massima resistenza alla ruggine.

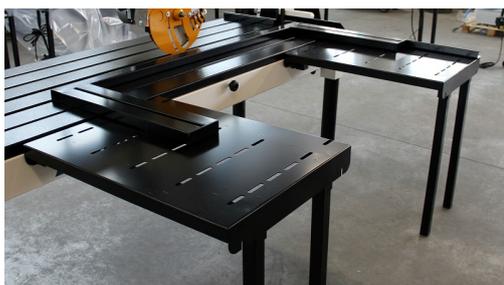

BANCHI LATERALI

Banchi laterali con battuta laterale inclusa.

Altri prodotti della gamma



Macchina per lavabi SINK



Centro di lavoro manuale SMART

Segatrice motorizzata AFR-A


Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile



Segatrice a testa girevole ARS



Segatrice per tagli inclinati a 45°
MSA

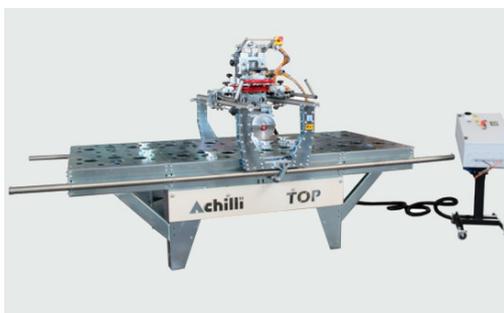

Macchina multifunzione TOP



Segatrice a ponte fisso motorizzata
TFR A

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube