

## SEGATRICI

# Segatrice motorizzata AFR-A

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile e vasca per la raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata, per piccoli e grandi laboratori. Dotata di **ponte inclinabile** per tagli a 45 gradi e 2 **banchi laterali di appoggio** per aumentare la stabilità e agevolare la movimentazione delle lastre.




## Caratteristiche




### AVANZAMENTO

Spostamento motorizzato della testa con velocità regolabile nei due sensi di marcia.

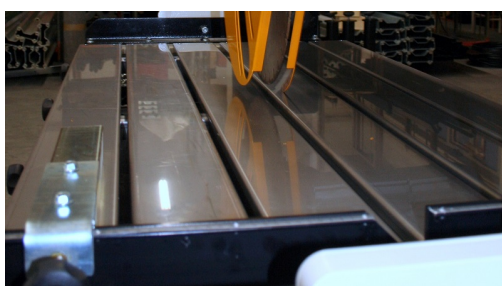


### PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato.

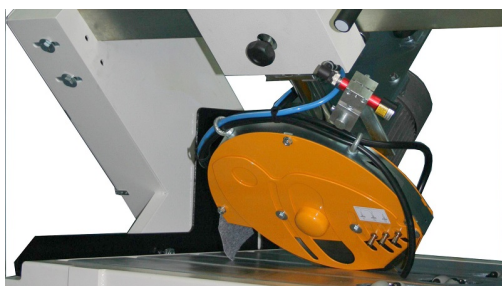

### INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli inclinati da 90° a 45°.

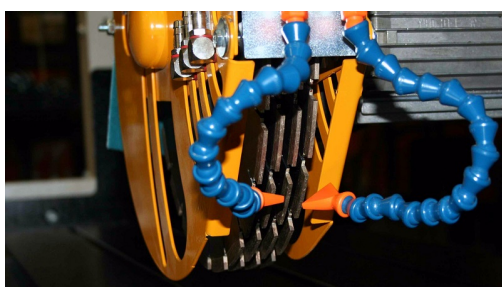

### LAVORAZIONI ANTISDRUCCIOLO

E' possibile l'utilizzo di più dischi contemporaneamente per lavorazioni antisdrucchio.



### REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione motorizzata profondità di taglio su asse "Z" a mezzo motoriduttore.

## Vantaggi

Segatrice motorizzata a ponte fisso AFR-A completamente accessoriata, adatta per piccoli e grandi laboratori:

- **Disponibile in varie lunghezze** in base alle esigenze del cliente;
- **Massima precisione di taglio** garantita dallo speciale design della trave;
- Adatta per il taglio di lastre in **ceramica** e materiali **sinterizzati**;
- Possibilità di montare più dischi per **lavorazioni antisdrucchiolo**;
- **Spostamento motorizzato della testa** con velocità regolabile nei due sensi di marcia.

## Dati tecnici

|                                      | AFR-A                                 | AFR-A HT                              |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Taglio utile                         | 1000–1500–2000–2500–3000–3300–3500 mm | 1000–1500–2000–2500–3000–3300–3500 mm |
| Diametro disco diamantato            | 250-300-350 mm                        | 400-450-500 mm                        |
| Foro disco diamantato                | 25.4 mm                               | 25.4 mm                               |
| Potenza motore principale            | 5kW = 7HP (3ph.)                      | 4kW = 5.5HP (3ph.)                    |
| Velocità rotazione motore principale | 2800 rpm a 50Hz – 3400 rpm a 60Hz     | 1400 rpm a 50Hz – 1700 rpm a 60Hz     |
| Tensione-frequenza standard          | 400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.          | 400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.          |

## Accessori



### COPERTURA IN GOMMA

Copertura in gomma antiscivolo del piano di lavoro, ideale per lastre in ceramica.



### DISPOSITIVO BLOCCAGGIO PEZZI IN CERAMICA

Il dispositivo è composto da 6 pistoni pneumatici da connettere all'aria compressa. Il dispositivo può essere fissato sulla battuta laterale standard della macchina o sul dispositivo per tagli paralleli.



### ACCESSORIO PER TAGLI PARALLELI

Dispositivo porta battuta laterale per facilitare l'esecuzione di tagli paralleli; tramite un volantino laterale viene fatta scorrere parallelamente alla linea di taglio così da evitare ripetuti tentativi di misurazione manuale. Lo spostamento viene visualizzato tramite un indicatore di posizione decimale.



### BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterale dotato di rulli per facilitare il caricamento e la movimentazione anche delle lastre più pesanti. Dimensioni: 1000x458mm

## Segatrice motorizzata AFR-A

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile



### CONTROLLO PLC

Unità di controllo PLC per la programmazione di tagli a passate.



### SQUADRA ANGOLARE REGOLABILE

Squadra angolare regolabile per la massima precisione di taglio, lunghezza 600mm.




### VERSIONE HT

Versione più alta e robusta per montare dischi da 400-450-500 mm, con motore maggiorato 4kW-5.5HP.



### DISPOSITIVO SLOT PER LA PROFILATURA

Accessorio slot per eseguire tagli orizzontali e solchi sulle coste delle lastre. Inoltre, grazie all'apposito adattatore in dotazione, è possibile utilizzare molette sagomate per la realizzazione e la lucidatura di profili su costa dritta. L'accessorio è dotato di vasca indipendente per la raccolta dell'acqua, da fissare direttamente sulla parte posteriore.

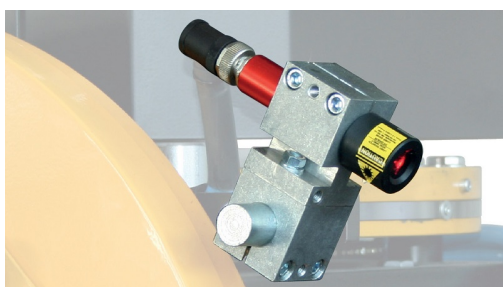

### LASER

Dispositivo laser di puntamento, montato sulla testa che indica la linea di taglio del disco.



## Segatrice motorizzata AFR-A

Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile



### VASCA GALVANIZZATA

La vasca di raccolta dell'acqua può essere galvanizzata a caldo e verniciata, per la massima resistenza alla ruggine.



### BANCHI LATERALI

Banchi laterali con battuta laterale inclusa.

## Altri prodotti della gamma



Segatrice a testa girevole ARS




Fresa a ponte monoblocco MBS TS

## Segatrice motorizzata AFR-A


Segatrice a ponte fisso con velocità di avanzamento regolabile




Fresa a ponte monoblocco 4 o 5 assi GOLD

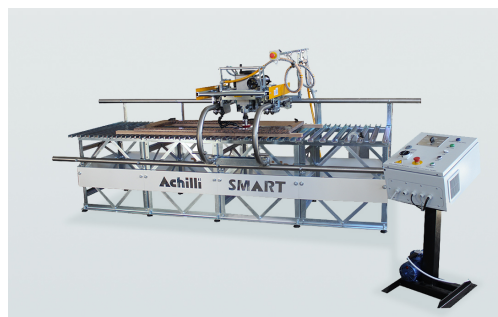

Centro di lavoro manuale SMART

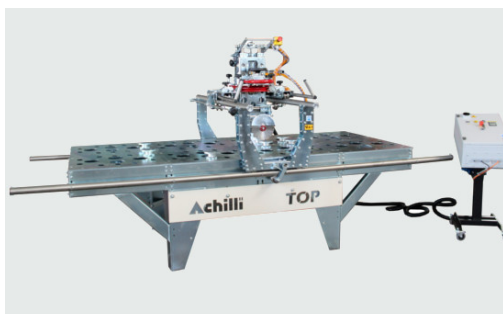

Macchina multifunzione TOP

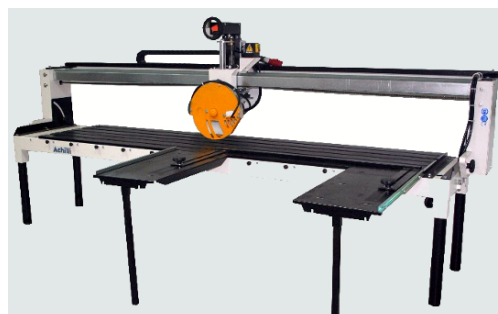

Segatrice a ponte fisso manuale AFR-C

## Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.  
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

**RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE**

## Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

**RICHIEDI INFORMAZIONI**

## I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube