

SEGATRICI

Segatrice a ponte fisso manuale AFR-C

Segatrice a ponte fisso con avanzamento a manovella

Segatrice manuale a ponte fisso con avanzamento a manovella per il **taglio di lastre in pietra, marmo e granito**. Dotata di **ponte inclinabile** e **vasca di raccolta dell'acqua** con pompa di ricircolo incorporata. I **banchi laterali di appoggio** ne aumentano la stabilità e agevolano la movimentazione delle lastre.



Caratteristiche




AVANZAMENTO

Avanzamento manuale della testa a manovella, con taglio utile: 1500, 2000, 2500, 3000, 3300, 3500 mm.




INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte per tagli inclinati a 45°.

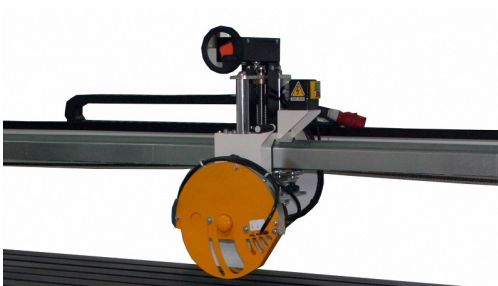

REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione manuale della profondità di taglio con manovella.

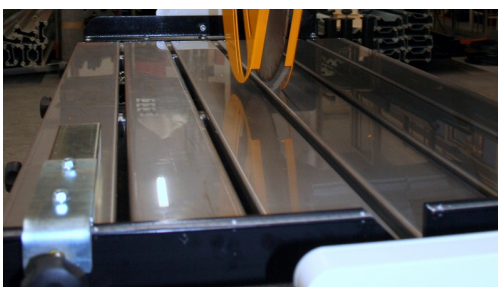

PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio zincato.

Vantaggi

Segatrice manuale a ponte fisso AFR-C completamente accessoriata robusta e compatta per il taglio di lastre in pietra:

- Disponibile in varie lunghezze in base alle esigenze del cliente;
- Massima precisione di taglio garantita dallo speciale design della trave;
- Struttura robusta e compatta per lavorare anche le lastre più grandi;
- Avanzamento manuale della testa a traino o con manovella.

Dati tecnici

	AFR-C	AFR-C HT
Taglio utile	1500–2000-2500–3000–3300-3500 mm	1500–2000-2500–3000–3300-3500 mm
Diametro disco diamantato	250-300-350 mm	400-450-500 mm
Foro disco diamantato	25.4 mm	25.4 mm
Potenza motore principale	3kW = 4HP (3ph.)	4kW = 5.5HP (3ph.)
Velocità rotazione motore principale	2800 rpm a 50Hz – 3400 rpm a 60Hz	1400 rpm a 50Hz – 1700 rpm a 60Hz
Tensione-frequenza standard	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.

Accessori



COPERTURA IN GOMMA

Copertura in gomma antiscivolo del piano di lavoro, ideale per lastre in ceramica.



LASER

Dispositivo laser segnataglio montato sul carter disco, alimentato a batteria 1,5V.



ACCESSORIO PER TAGLI PARALLELI

Dispositivo porta battuta laterale per facilitare l'esecuzione di tagli paralleli; tramite un volantino laterale viene fatta scorrere parallelamente alla linea di taglio così da evitare ripetuti tentativi di misurazione manuale. Lo spostamento viene visualizzato tramite un indicatore di posizione decimale.



VERSIONE HT

Versione maggiorata più alta e robusta per montare dischi da 400-450-500 mm, e motore 4kW (5.5HP)



BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterale dotato di rulli per facilitare il caricamento e la movimentazione anche delle lastre più pesanti. Dimensioni: 1000x458mm



SQUADRA ANGOLARE REGOLABILE

Squadra angolare regolabile per la massima precisione di taglio, lunghezza 600mm.



VASCA GALVANIZZATA

La vasca di raccolta dell'acqua può essere galvanizzata a caldo e verniciata, per la massima resistenza alla ruggine.



BANCHI LATERALI

Banchi laterali con battuta laterale inclusa.



DISPOSITIVO BLOCCAGGIO MANUALE PER PEZZI SOTTILI

Il dispositivo è composto da fermi da fissare singolarmente per bloccare il pezzo durante la lavorazione. Il dispositivo può essere fissato sulla battuta laterale standard della macchina.

Hanno scelto il nostro prodotto



KING FIREPLACES

We have been using Achilli saws for more than 20 years and are very happy with the quality hence we would like to add another to our workshop.

SUPERFLY S.R.O



"Thank you for good cooperation. I am very happy with the saw, has met my expectations for 100%. Once again thank you very much!"

Altri prodotti della gamma



Fresa a ponte monoblocco 4 o 5
assi GOLD



Segatrice per tagli inclinati a 45°
MSA



Segatrice a testa girevole ARS



ADR XL segatrice per blocchi



Segatrice motorizzata TFM



Segatrice motorizzata AFR-A

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube