

SEGATRICI

Segatrice a testa girevole ARS

Segatrice girevole per tagli angolari

Macchina intestatrice girevole per l'esecuzione di tagli angolari su lastre in pietra, progettata per semplificare i tagli su pezzi di dimensioni ridotte. Equipaggiata con goniometro di precisione per la rotazione della testa, è disponibile con avanzamento manuale o motorizzato. Ideale per mattonelle e pezzi di design.




Caratteristiche



AVANZAMENTO

Avanzamento verticale e trasversale del gruppo testa operato manualmente.

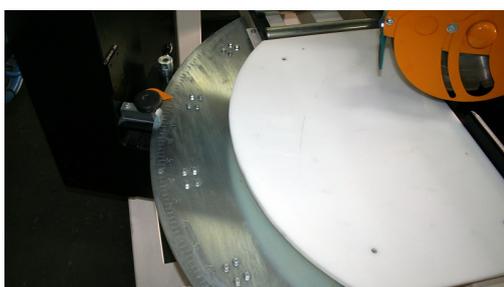

ROTAZIONE TESTA

Rotazione manuale del gruppo testa da +45° a -45° con posizionatore di precisione.



TAGLIO UTILE

Larghezza max. pezzi lavorabili: 600 mm con testa a 0° e 400 mm con testa a 45°

Vantaggi

Intestatrice girevole per tagli angolari ARS:

- Disponibile con **movimentazione della testa manuale o motorizzata**;
- **Massima precisione di taglio** garantita dallo speciale design della trave;
- **Rotazione manuale del gruppo testa** a +45°, 0°, -45°.

Dati tecnici

	ARS	ARS HT
Profondità di taglio con disco Ø350mm	100 mm	100 mm
Diametro disco diamantato	250-300-350 mm	400-450 mm
Foro disco diamantato	25.4 mm	25.4 mm
Potenza motore principale	5kW = 7HP (3ph.)	5.5kW = 7.5HP (3ph.)
Velocità rotazione motore principale	2800 rpm a 50Hz – 3400 rpm a 60Hz	1400 rpm a 50Hz – 1700 rpm a 60Hz
Tensione-frequenza standard	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.	400V-50/60Hz /230V-60Hz 3ph.

Accessori



LASER

Dispositivo laser segnataglio montato sul carter disco, alimentato a batteria 1,5V.




BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterale di appoggio con 6 rulli - 1000x550x835 mm, è possibile utilizzare più banchi contemporaneamente.

Segatrice a testa girevole ARS

Segatrice girevole per tagli angolari

Achilli
EVOLUTION IN STONE TECHNOLOGY

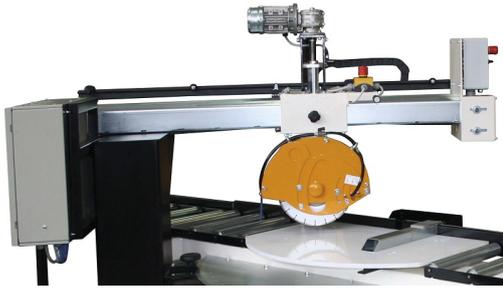

AVANZAMENTO MOTORIZZATO

Avanzamento verticale e trasversale motorizzato con velocità regolabile m/min 0-7 e fine corsa per ridurre la velocità alla fine del taglio (ultimi 2cm).



FRENO PNEUMATICO

Freno pneumatico con leva di comando per il bloccaggio della testa nella posizione desiderata.



VERSIONE HT

Con carter per disco Ø 400-450mm e motore trifase 4 poli, 400V 50Hz - 1400rpm, 5,5 kW (7,5HP). Massima profondità di taglio con disco Ø 450mm: 140mm.



POSIZIONATORE CON CHIAMATE

Posizionatore del gruppo testa manuale con bloccaggi preimpostati a +45°, +22.5°, -22.5°, -45°



VASCA DI RACCOLTA PER L'ACQUA

Vasca di raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata per il raffreddamento del disco durante il taglio.

Altri prodotti della gamma



ADR XL segatrice per blocchi



Fresa a ponte monoblocco MBS TS



Fresa a ponte monoblocco 4 o 5
assi GOLD



Segatrice per tagli inclinati a 45°
MSA



Macchina per lavabi SINK



Segatrice a ponte fisso manuale
AFR-C

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.

 +39 0541 387066

 +39 0541 389058

 info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.

 Facebook

 LinkedIn

 Youtube