

TAGLIERINE

Segatrice con avanzamento manuale AFR-M

Segatrice a ponte fisso per lastre in marmo e
granito

Segatrice manuale a ponte fisso essenziale, compatta e robusta per il taglio di pietra, marmo e granito. Dotata di ponte inclinabile e vasca per la raccolta dell'acqua con pompa di ricircolo incorporata, è adatta per l'utilizzo in cantiere e in piccoli laboratorio.



Caratteristiche




INCLINAZIONE DEL PONTE

Inclinazione manuale del ponte da 90° a 45° per tagli inclinati.




AVANZAMENTO

Avanzamento manuale della testa con taglio utile: 800, 1000, 1300 mm.

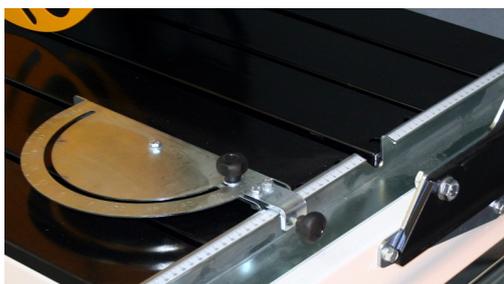

PIANO DI LAVORO

Piano di lavoro composto da liste di acciaio verniciate con polvere epossidica, squadra con goniometro inclusa.
Vasca di raccolta dell'acqua, con sistema di ricircolo per il raffreddamento del disco incorporato.

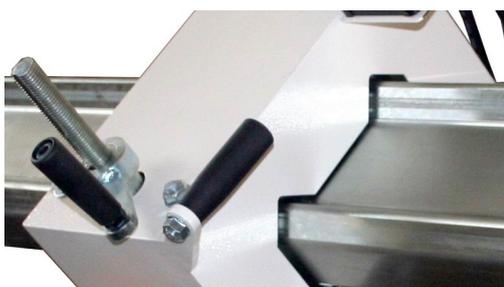

REGOLAZIONE PROFONDITÀ DI TAGLIO

Regolazione manuale della profondità di taglio a mezzo manovella.

Segatrice con avanzamento manuale AFR-M

Segatrice a ponte fisso per lastre in marmo e granito



BANCO LATERALE INCORPORATO

Dotata di 1 o 2 banchi laterali di appoggio a seconda del modello.

Vantaggi

AFR-M è una segatrice a ponte fisso robusta e compatta per il taglio di marmette e lastre fino a 1300mm di lunghezza:

- Particolare design della trave per la **massima precisione di taglio**;
- **Vasca di raccolta con sistema di ricircolo** dell'acqua incorporato per il raffreddamento del disco;
- **Struttura robusta e compatta.**

Dati tecnici

	AFR-M	AFR-M HT
Taglio utile	800-1000-1300 mm	800-1000-1300 mm
Diametro disco diamantato	250-300-350 mm	400-450-500 mm
Foro disco diamantato	25,4 mm	25,4 mm
Potenza motore	2.2kW = 3HP 1ph. / 3Kw = 4HP 3ph.	4kW= 5.5HP 3ph.
Velocità rotazione motore	2800rpm 50Hz – 3400rpm 60Hz	1400rpm a 50Hz – 1700rpm a 60Hz

Tensione/frequenza
standard

230V-50/60Hz /
400V-50/60Hz


230/400V-50/60Hz

Accessori



LASER

Dispositivo laser segnataglio montato sul carter disco, alimentato a batteria 1,5V.

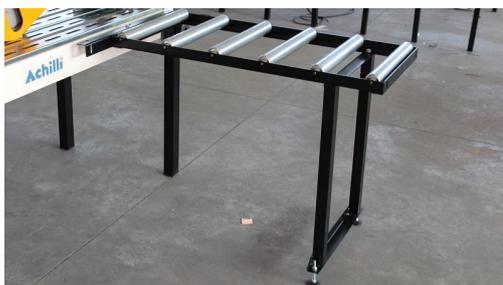

BANCO LATERALE CON RULLI

Banco laterale dotato di rulli per facilitare il caricamento e la movimentazione anche delle lastre più pesanti. Dimensioni: 1000x458mm



VERSIONE HT

Versione maggiorata, più alta e robusta, per tagliare spessori maggiori. Utilizza dischi di diametro 400-450-500mm e monta motore trifase 4 poli - 400V 4kW (5.5HP)

Segatrice con avanzamento manuale AFR-M

Segatrice a ponte fisso per lastre in marmo e granito



VASCA GALVANIZZATA

La vasca di raccolta dell'acqua può essere galvanizzata a caldo e verniciata, per la massima resistenza alla ruggine.



BANCO LATERALE

Banco laterale opzionale per movimentare meglio i pezzi durante la lavorazione, dimensioni: 500x430mm

Altri prodotti della gamma



Segatrice manuale AFR-E



Taglierina portatile per blocchi ADR



Taglierina a carrello scorrevole ATR-XL



Taglierina portatile su binario TSA



Taglierina per materiali edili TAG



Taglierina per piastrelle ATS

Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE

Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

RICHIEDI INFORMAZIONI

I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube