

## SEGATRICI


# Centro di lavoro manuale SMART

Macchina multifunzione manuale per top da cucina

**Centro di lavoro manuale** per top bagno e top da cucina. Un'unica soluzione per **tagliare**, **profilare**, **lucidare**, **bisellare**, **sagomare** e creare **forature per lavabi**, **sgocciolatoi**, **piani inclinati** e **scanalature**.




## Caratteristiche

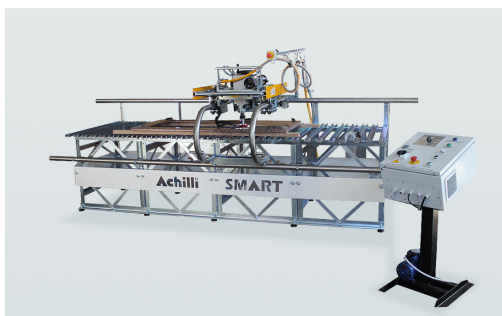


### TELAIO

Telaio e piano di lavoro in acciaio zincato a caldo.

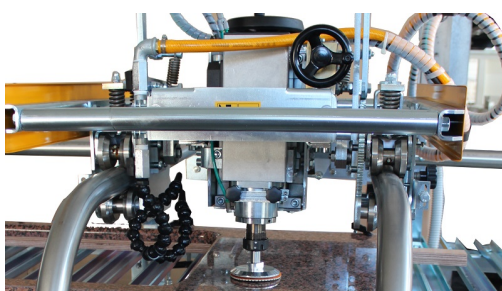


### LUCIDATURA SUPERFICIALE

Lucidatura superficiale della lastra e della costa dritta con utensile, diametro massimo platorello 115mm.

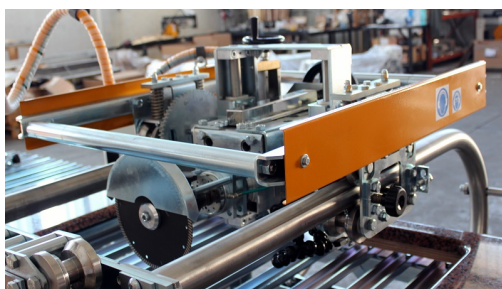


### TAGLIO

Possibilità di montare disco diamantato Ø 200mm: profondità di taglio 35mm a 90° – 30mm a 45°. Montando un disco mola si possono eseguire scanalature.

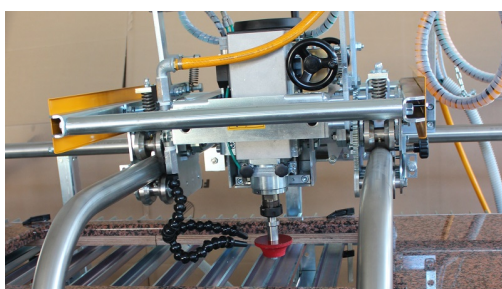


### PROFILATURA E LUCIDATURA

Profilatura e lucidatura coste interne e esterne con mole diamantate: altezza massima mola 100mm – max. Ø120mm. Possibilità di utilizzo mole CNC o utensili con tastatore incorporato.

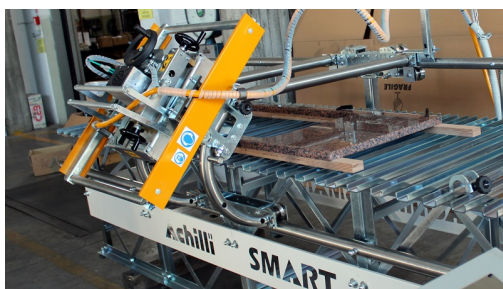

### FUNZIONAMENTO TESTA

Potente elettromandrino pressurizzato dotato di lubrificazione esterna che si attiva automaticamente all'accensione del motore. La macchina è dotata di un inverter di frequenza a 6 velocità. Rotazione della testa di 135° lungo le guide.

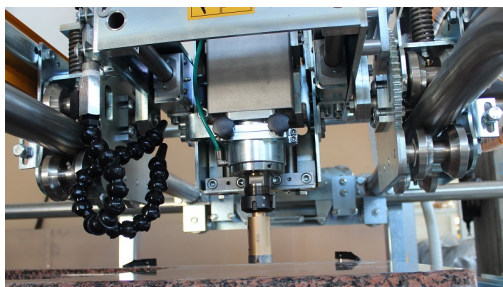

### FORATURA

Possibilità di montare foretto diamantato e corona per eseguire fori per lavabi, lunghezza massima 80mm – max. Ø 80mm.



### AVANZAMENTO

Movimentazione testa su guide in acciaio inox e ruote, guide regolabili con finecorsa meccanici a seconda dell'area di lavoro. Regolazione della profondità tramite volantino e regolazione micrometrica di avanzamento mandrino lungo gli assi Y-Z.

## Vantaggi

**SMART** macchina multifunzione completa per creare top da cucina:

- Taglio, profilatura, levigatura, lucidatura e foratura senza limiti;
- Permette di creare **top da cucina** completi;
- Possibilità di usare **sagome** per la creazione di lavabi.


## Dati tecnici

**Corsa asse X**

**3300 / 3750 mm**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Corsa asse Y                | 650 / 1250 mm       |
| Corsa asse Z                | 130 mm              |
| Potenza motore              | 3.3kW = 4.5HP       |
| Velocità rotazione motore   | 1500/10000 rpm      |
| Tensione-frequenza standard | 230V-50/60Hz (1ph.) |

## Accessori

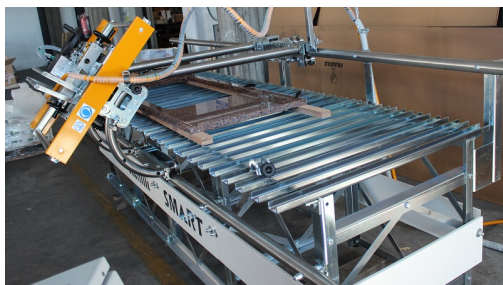

### VERSIONE MAGGIORATA

Disponibile in versione maggiorata:  
lunghezza massima pezzo lavorabile  
3750mm e/o larghezza massima pezzo  
lavorabile 1600mm.




### TEMPLATE MODULARE

Template modulari dritti, ovali e curvi per  
l'esecuzione di lavabi.

## Altri prodotti della gamma



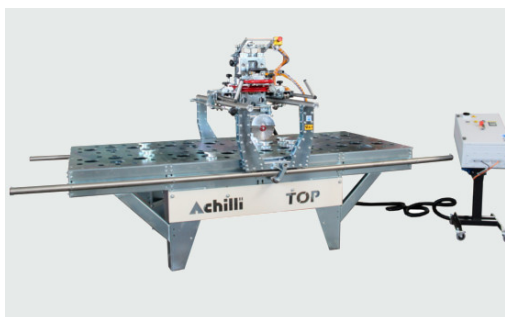

Macchina multifunzione TOP



Macchina per lavabi SINK



Segatrice motorizzata TFM



Segatrice per tagli inclinati a 45°  
MSA



Segatrice a ponte fisso manuale  
AFR-C



Segatrice a testa girevole ARS

## Achilli su misura

**IL MEGLIO DI ACHILLI SU MISURA.  
CONTATTACI PER I DETTAGLI.**

**RICHIEDI PERSONALIZZAZIONE**

## Sempre a tua disposizione. Contattaci.

Hai bisogno di informazioni sui prodotti Achilli? Contattaci per avere informazioni tecniche o commerciali su levigatrici, taglierine e segatrici.



+39 0541 387066



+39 0541 389058



info@achilli.com

**RICHIEDI INFORMAZIONI**

## I nostri canali social

Condividi sui tuoi profili social il prodotto che hai scelto per il tuo lavoro.



Facebook



LinkedIn



Youtube